





Bodenkonvektoren mit natürlicher Konvektion

NVK

- ✓ Edelstahlgehäuse
- ✓ Eine der höchsten Wärmeleistungen auf dem Markt
- ✓ Getestet nach EN 16430 in einem unabhängigen akkreditierten Labor
- ✓ Außergewöhnliche Stabilität der Gehäuse
- ✓ Sehr effizient, schnell (kleines Wasservolumen) und sparsame Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher
- ✓ Perfekte Kompatibilität mit Wärmepumpen
- ✓ Gehäuse, jederzeit justierbar
- ✓ Alle Befestigungswinkel und Schrauben sind mit Schallschutzelementen versehen
- ✓ Große Auswahl an Holz- & Aluminiumrosten
- ✓ Gerundete Ausführung des Gehäuses möglich
- ✓ Sonderlösungen möglich
- ✓ 396 Modelle

ECOLINE

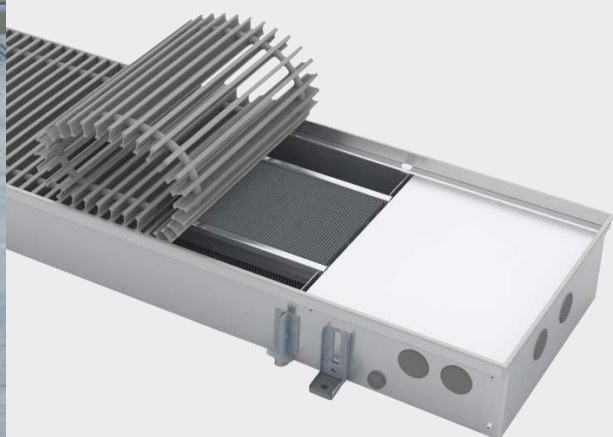

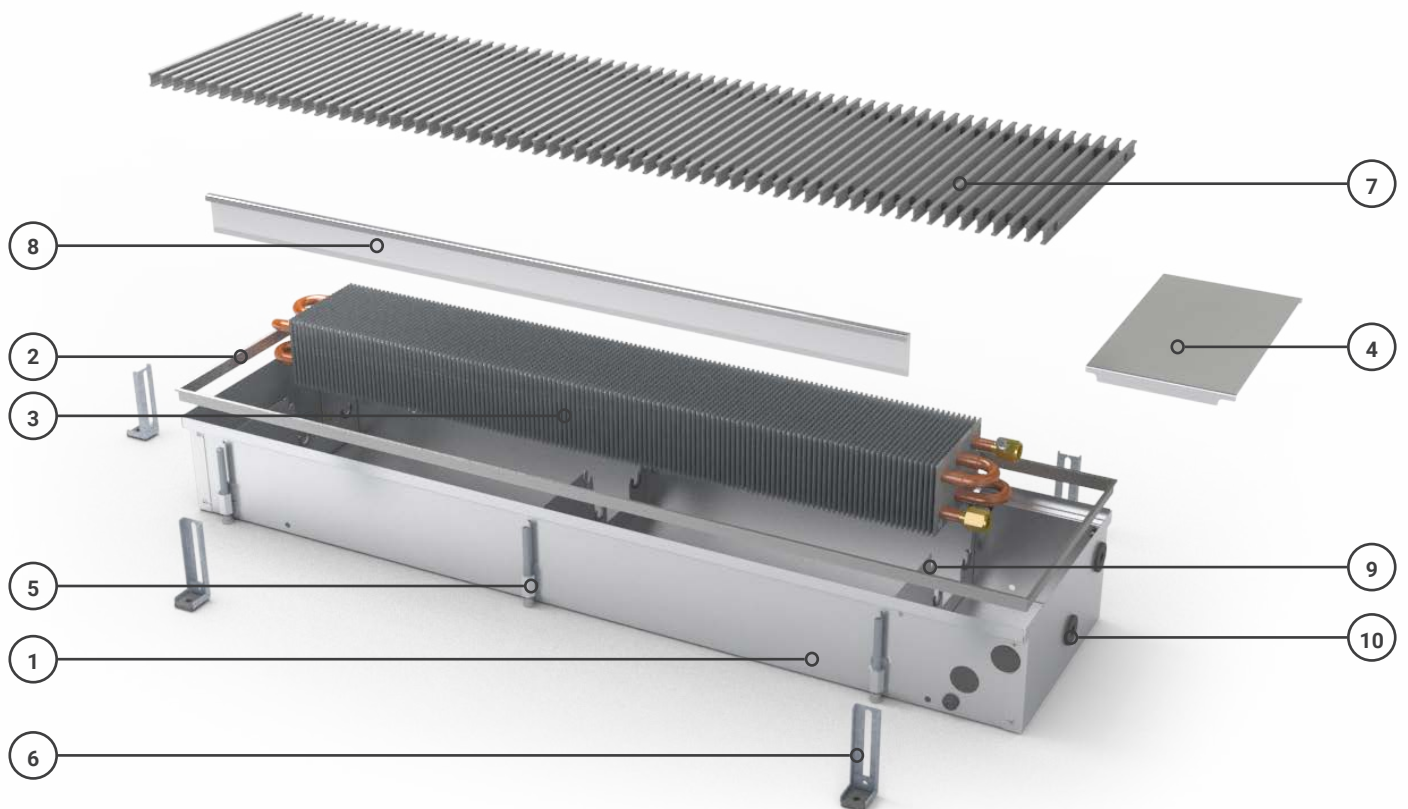

- | | |
|--|---|
| <p>1 Edelstahlgehäuse</p> <p>2 Rahmenkante aus Aluminium, eloxiert in der Farbe des Abdeckrostes</p> <p>3 Kupfer Aluminium Heizregister</p> <p>4 Abdeckung, oberhalb der Anschlüsse</p> <p>5 Schalldämpfende Montagefüße zur Regulierung</p> | <p>6 Schallschutzelemente zur Befestigung des Gehäuses am Boden</p> <p>7 Schutzgitter</p> <p>8 Führung für einströmende Luft</p> <p>9 Versteifungselemente</p> <p>10 Dichtungselement für Rohre</p> |
|--|---|

Anwendungsbereich und Vorteile

- Anwendungsbereich: zum Heizen in Innenräumen
- Schnelle Erreichung und präzise Einhaltung der gewünschten Temperatur
- Hervorragende Kompatibilität mit Wärmepumpen
- Extrem stabiles Edelstahlgehäuse
- Alle zur Montage erforderlichen Befestigungselemente sind im Standard-Kit enthalten
- Es besteht die Möglichkeit, die Höhe des Gerätes nach der Montage (bei Montage in Doppelböden) einzustellen
- Alle tragenden Elemente sind mit einer Schalldämmung ausgestattet - der Lärm, der in den darunter liegenden Raum eintritt, wird reduziert
- Eine gute Dichte des Gehäuses verhindert das Eindringen von Beton in das Innere. Dichtungselemente für Rohre und Kabel werden ebenfalls mitgeliefert

Standardset

Edelstahlgehäuse
Rahmenkante aus Aluminium, natur eloxiert
Kupfer Aluminium Heizregister

1 Stk.
1 Stk.
1 Stk.

Verschlüsse
Installationsanleitung
Verpackungsmaterial

1 Garn.
1 Stk.
1 Stk.

Bodenkonvektoren NVK



Abmessungen	
Länge	80 - 500 cm
Breite	22, 32 und 42 cm
Höhe	9, 11, 15, 30 und 45 cm
Materialien	
Gehäuse	Edelstahl
Rahmen	Aluminium, natur eloxiert
Wärmetauscher Rohre	Kupfer
Wärmetauscher Lamellen	Aluminium

Anschluss an das Heizsystem	
Hydraulikanschluss	G 1/2" (innen)
Standard Anschlussseite	rechts
Optionale Anschlussseite	links
Max. Betriebsdruck	25 bar
Testdruck	30 bar
Max. Betriebstemperatur	110°C

Heizleistung, W 75/65/20 °C (Dt= 50C)

Breite, cm	Höhe, cm	Länge, cm																																
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
22	9	179	211	242	274	305	336	368	399	430	462	493	524	556	587	619	650	681	713	744	775	807	838	870	932	995	1 058	1 120	1 183	1 246	1 309	1 371	1 434	1 497
	15	256	301	347	392	437	482	528	573	618	663	709	754	799	844	890	935	980	1025	1071	1116	1161	1206	1252	1342	1433	1523	1614	1704	1795	1885	1976	2066	2157
32	9	243	289	335	381	427	473	519	565	611	657	703	749	795	841	887	933	979	1025	1071	1118	1164	1210	1256	1348	1440	1532	1624	1716	1808	1900	1992	2085	2177
	11	252	300	347	394	442	489	537	584	632	679	727	774	822	869	917	964	1012	1059	1106	1154	1201	1249	1296	1391	1486	1581	1676	1771	1866	1961	2056	2151	2246
	15	383	451	518	586	653	721	788	855	923	990	1058	1125	1193	1260	1328	1395	1463	1530	1598	1665	1733	1800	1868	2002	2137	2272	2407	2542	2677	2812	2947	3082	3217
	30	566	665	764	863	963	1062	1161	1260	1360	1459	1558	1657	1756	1856	1955	2054	2153	2253	2352	2451	2550	2650	2749	2947	3146	3344	3543	3741	3940	4138	4337	4535	4734
	45	730	857	983	1110	1237	1364	1491	1618	1745	1872	1999	2125	2252	2379	2506	2633	2760	2887	3014	3141	3267	3394	3521	3775	4029	4283	4536	4790	5044	5298	5551	5805	6059
42	9	292	343	393	444	495	546	596	647	698	749	800	850	901	952	1003	1053	1104	1155	1206	1256	1307	1358	1409	1510	1612	1713	1815	1916	2018	2119	2221	2322	2424
	11	353	415	477	539	601	663	725	787	849	911	973	1035	1097	1159	1221	1283	1345	1407	1469	1531	1593	1655	1717	1841	1965	2089	2213	2337	2461	2585	2709	2833	2957
	15	497	585	672	760	848	935	1023	1110	1198	1285	1373	1460	1548	1636	1723	1811	1898	1986	2073	2161	2248	2336	2424	2599	2774	2949	3124	3299	3474	3649	3824	4000	4175
	30	737	867	996	1125	1255	1384	1514	1643	1772	1902	2031	2160	2290	2419	2548	2678	2807	2937	3066	3195	3325	3454	3583	3842	4101	4360	4618	4877	5136	5394	5653	5912	6171
	45	875	1028	1182	1335	1489	1642	1796	1949	2103	2256	2410	2563	2717	2870	3024	3177	3331	3484	3638	3791	3945	4098	4252	4559	4866	5173	5480	5787	6094	6401	6708	7015	7322

